


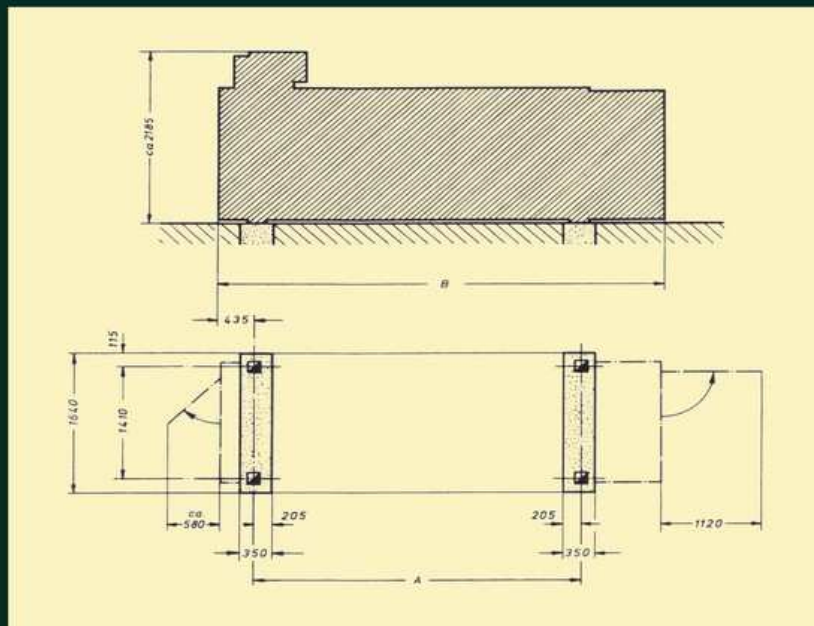

Largeur utile	Working width	Ancho útil	3000mm	3300mm
Espace au sol	Floor space	Espacio al suelo	5030x1520	5320x1520
Moteur hydraulique	Hydraulic motor	Motor hidráulico	11 kw	11 kw
Moteur cylindre à lames	Bladed Roller motor	Motor cilindro de cuchillas	30 kw	30 kw
Puissance totale	Total power	Potencia total	42 kw	42 kw
Poids net	Net weight	Peso neto	8000 kg	8500 kg
Volume maritime	Shipping space	Volumen marítimo	25 m3	27 m3
Dimension A	Dimension A	Dimensión A	3580mm	3880mm
Dimension B	Dimension B	Dimensión B	5030mm	5330mm

TURNER

32 Avenue Daniel Mercier
07100 Annonay - FRANCE
Tel: +33 475 670 500 / Fax: +33 475 676 526
sales@turner-sas.fr / spareparts@turner-sas.fr
www.turner.fr

TURNER

HIGH QUALITY MACHINERY AND SPARE PARTS
FOR THE LEATHER INDUSTRY

SETTORELLA

METTEUSE AU VENT
SETTING OUT MACHINE
MAQUINA DE REPASAR

Applications

Bovins
Bandes

Applications

Whole hides
Sides

Aplicaciones

Pieles enteras
Lados



3000mm - 3300mm



🇪🇸 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 🇪🇸

- Chasis de hierro fundido robusto y estable.
- Todas las piezas de la zona de trabajo son de acero tratado o de bronce.
- Apertura y cierre hidráulicos asegurados por pistón rotativo de gran diámetro.
- Presión hidráulica variable hasta 18 toneladas.
- Apertura ancha de los cilindros para facilitar la introducción de las pieles y aumentar la productividad.
- Arrastre hidráulico e independiente de cada cilindro con velocidad variable hasta 18 metros por minuto.
- Cilindro de cuchillas móvil (cuchillas en acero inoxidable) con posicionamiento motorizado e indicador digital del espesor trabajando.
- Sistema de control automático de la velocidad de rotación del cilindro de cuchillas para garantizar un trabajo homogéneo en toda la piel, incluso en las partes más gruesas.
- Cilindros de gran diámetro para que no se doblen.
- Posición del cilindro de apertura ajustable y sistema de inversión del sentido de rotación para garantizar la mejor apertura posible.
- Sistema de centrado automático del fieltro y rampa de agua de para la limpieza y la humidificación.
- Sistema de seguridad con las normas europeas por fotocélula y cobertura automática del cilindro de cuchillas cuando la maquina esta abierta.
- Mantenimiento reducido y rápido gracias al uso de cojinetes especiales para cada cilindro.
- Engrase centralizado y automático en opción.
- Chapas de protección en acero inoxidable.

🇫🇷 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 🇫🇷

- Châssis en fonte moulée robuste et stable.
- Toutes les pièces de la zone de travail sont en acier traité ou en bronze.
- Ouverture/fermeture hydraulique assurées par vérin rotatif de grand diamètre.
- Pression hydraulique variable jusqu'à 18 tonnes
- Grande ouverture afin de faciliter l'introduction des peaux et augmenter la productivité.
- Entraînement hydraulique et indépendant des cylindres avec vitesse variable jusqu'à 24 mètres/minute.
- Cylindre à lames (lames en inox traité) mobile avec positionnement motorisé et affichage digital de l'épaisseur de travail en cours.
- Système de contrôle automatique de la vitesse de rotation du cylindre à lames pour garantir un travail homogène sur l'ensemble de la peau même avec d'importantes différences d'épaisseur.
- Cylindres de grand diamètre évitant tout fléchissement.
- Position du cylindre établisseeur ajustable et système de repiquage pour garantir la meilleure ouverture possible.
- Système de centrage automatique du feutre et rampe d'arrosage pour le nettoyage et l'humidification.
- Système de sécurité aux normes européennes par photocellule et couverture automatique du cylindre à lames à l'ouverture de la machine.
- Maintenance réduite et rapide grâce à l'utilisation de boîtes palières pour tous les cylindres.
- Graissage centralisé, automatique en option.
- Carters en inox.

🇬🇧 TECHNICAL DETAILS 🇬🇧

- Very strong and stable machine frames.
- All parts within the operating zone in stainless steel sheet.
- Hydraulic opening and closing insured by large diameter rotary jack.
- Hydraulic pressure adjustable until 18 tons.
- Wide opening gap for easy feeding and increasing the output.
- Hydraulic and independent feed drive of each roller, adjustable until 24 meters/minute.
- Mobil bladed roller (stainless steel blade) with motorized positioning and digital display of the thickness.
- Automatic speed rotation control system for a homogeneous effect on all the skins, even with big differences of thickness.
- Large diameter rollers avoiding any bending.
- Adjustable positioning of the spreading roller with reversing system to insure the best possible opening.
- Automatic centring of the felt sleeve and water spray pipe for cleaning and moistening.
- Safety guard with European regulation by light-barrier and automatic covering of the bladed roller when the machine is opened.
- Reduced and quick maintenance thanks to the use of suitable bearings for each roller.
- Centralized lubrication points, automatic as an option.
- Stainless steel covers.